
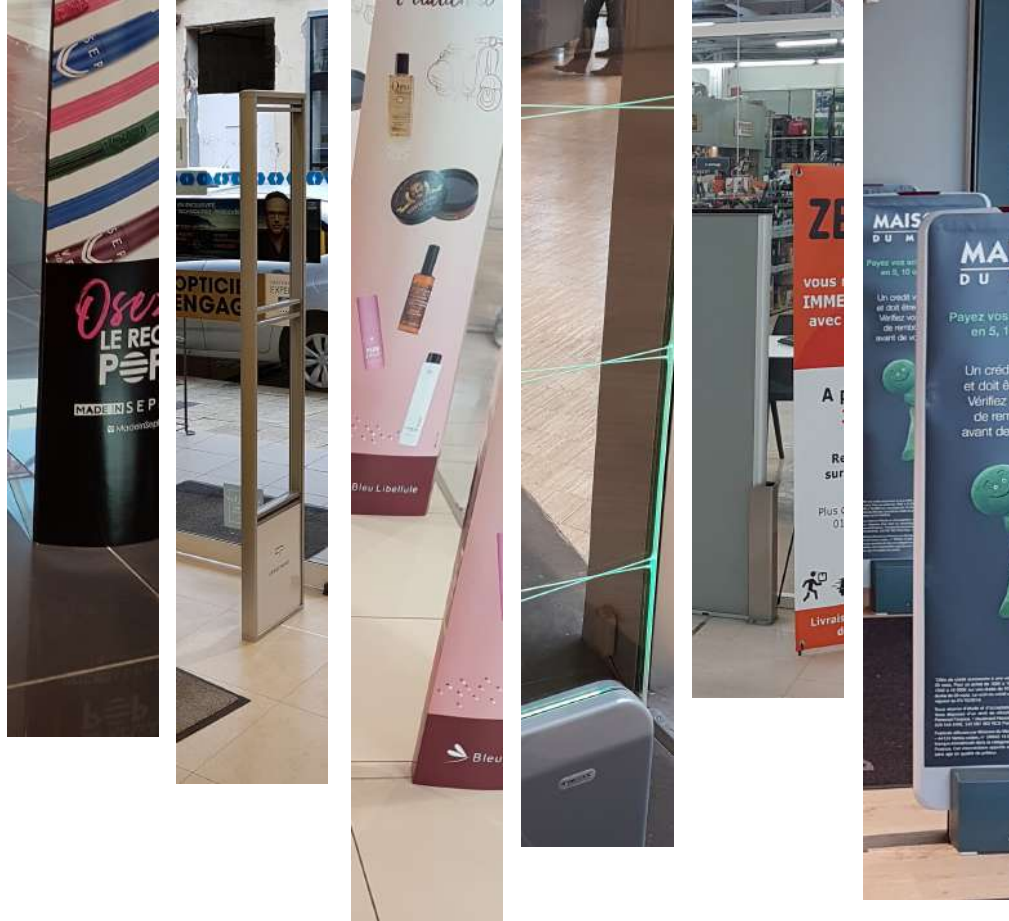



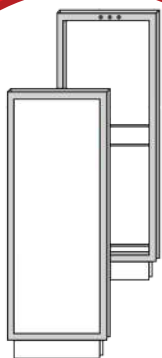

Systemes Antivol

Antennes RF

**Une gamme complète d'antennes RF
pour lutter contre le vol à l'étalage**

Des systèmes présentant une combinaison des plus récentes avancées technologiques : DSP (Digital Signal Processing) et STE (Self Tuning Electronics).

Alu Slim

Structure en aluminium anodisé gris, noir ou avec le RAL de votre choix, ce système s'intègre à toutes les configurations de points de vente grâce à son faible encombrement et offre l'avantage d'être personnalisable à volonté et de servir de support de communication* visuelle permanente. Ce système comprend le comptage des visiteurs.

Ce système existe en version Dual ou Mono Antenne.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence de fonctionnement : 8,2 MHz
- Structure en aluminium anodisé
- Alarme sonore et visuelle intégrées
- Hauteur 1520 mm x Largeur 295 mm
- Epaisseur 52 mm




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Electronique intégrée
- Compatible avec tous types d'étiquettes antivol radio fréquence 8,2 MHz
- Existe en gris, noir ou tout RAL sur demande



Performances de détection pouvant varier selon l'environnement

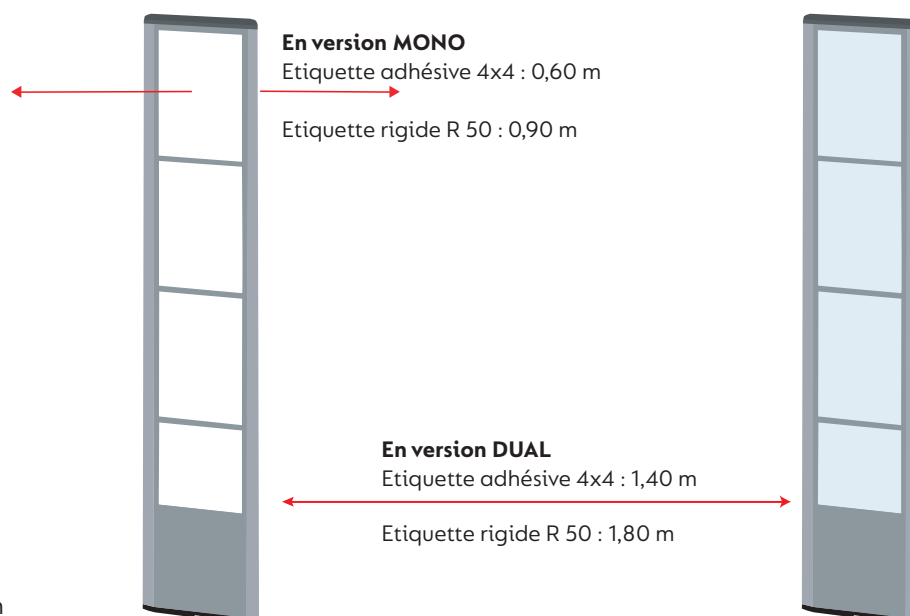

*en option

Visualis

Composée d'une structure en aluminium et de joues en ABS, cette antenne associe à la fois robustesse et discrétion et offre l'avantage d'être personnalisable* à volonté et de servir de support de communication visuelle permanente.

Ce système existe en version Dual ou Mono Antenne.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence de fonctionnement : 8,2 MHz
- Structure en aluminium et joues en ABS
- Alarme sonore et visuelle intégrées
- Hauteur 1570 mm x Largeur 380 mm
- Epaisseur 65 mm




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Electronique intégrée
- Compatible avec tous types d'étiquettes antivol radio fréquence 8,2 MHz
- Comptage des visiteurs*



Performances de détection pouvant varier selon l'environnement

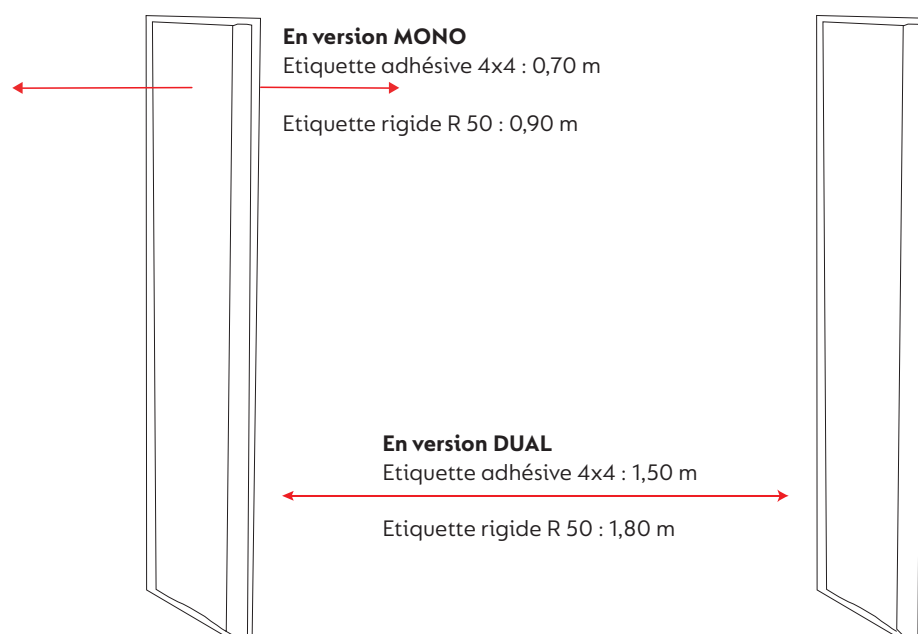

*en option

Zento Light

En aluminium extrudé léger mais robuste, cette antenne est utilisée dans un domaine très large du secteur de la vente au détail et est particulièrement populaire dans l'industrie alimentaire. Les publicités imprimées peuvent facilement être insérées dans le panneau média de l'antenne sans avoir à retirer la partie supérieure, dimensions du visuel 1228 x 350 mm.

Elle offre une détection maximale des étiquettes rigides et des étiquettes jetables dans les environnements de magasins difficiles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence de fonctionnement : 8,2 MHz
- Structure en aluminium extrudé
- Alarme sonore et visuelle intégrées
- Hauteur 1526 mm x largeur 411 mm
- Epaisseur 61 mm




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Electronique intégrée
- Compatible avec tous types d'étiquettes antivol radio fréquence 8,2 MHz
- Télémaintenance via réseau Internet et reporting*



Performances de détection pouvant varier selon l'environnement

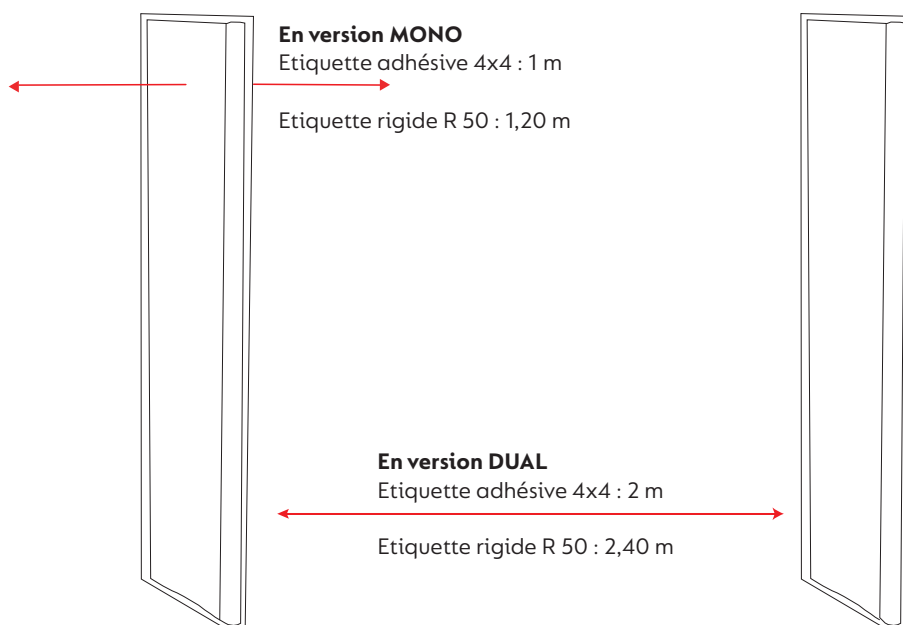

*en option

Zento Large

En aluminium extrudé léger mais robuste, cette antenne est utilisée dans un domaine très large du secteur de la vente au détail et est particulièrement populaire dans l'industrie alimentaire. Les publicités imprimées peuvent facilement être insérées dans le panneau média de l'antenne sans avoir à retirer la partie supérieure.

Elle offre une détection maximale des étiquettes rigides et des étiquettes jetables dans les environnements de magasins difficiles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence de fonctionnement : 8,2 MHz
- Structure en aluminium extrudé
- Alarme sonore et visuelle intégrées
- Hauteur 1526 mm x largeur 511 mm
- Epaisseur 61 mm




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Electronique intégrée
- Compatible avec tous types d'étiquettes antivol radio fréquence 8,2 MHz
- Télémaintenance via réseau Internet et reporting*



Performances de détection pouvant varier selon l'environnement

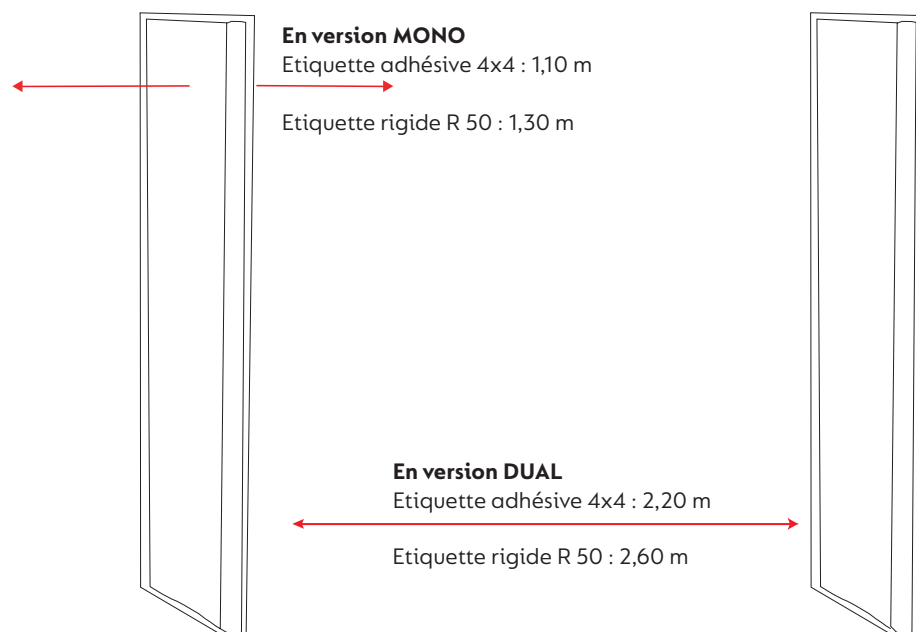

*en option

Crystal Smart

Fabriquée en acrylique transparent, cette antenne offre à la fois élégance et efficacité. Son esthétique soignée et son design permettent une vision sans entrave sur votre univers de vente.

Le système est idéal pour les détaillants situés dans les centres commerciaux, qui recherchent un système standard de prévention des pertes qui offre une bonne protection fiable.

Ce système existe en version Dual ou Mono Antenne.

TECHNOLOGIE
RF



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence de fonctionnement : 8,2 MHz
- Structure en acrylique transparent
- Alarme sonore et visuelle multicolore intégrées
- Hauteur 1515 mm x largeur 294 mm
- Epaisseur 20 mm
- Socle : 314 x 299 x 102 mm




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Electronique intégrée
- Compatible avec tous types d'étiquettes antivol radio fréquence 8,2 MHz
- Détection du métal*
- Version Dual :
 - Comptage des visiteurs*
 - Télémaintenance via réseau Internet et reporting*



Performances de détection pouvant varier selon l'environnement

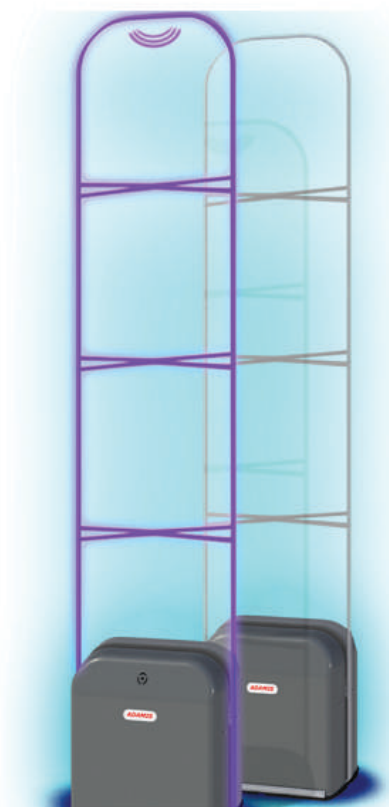

En version MONO


Etiquette adhésive 4x4 : 0,90 m

Etiquette rigide R 50 : 1,30 m

En version DUAL

Etiquette adhésive 4x4 : 1,45 m

Etiquette rigide R 50 : 1,60 m



*en option

Twilight

Construit à l'aide d'un corps en plexiglas transparent de qualité supérieure et d'une élégante base en acier inoxydable, le Twilight dispose également d'un éclairage LED discret qui peut être sélectionné pour compléter les effets d'éclairage en magasin.

Avec une technologie intelligente intégrée, conçue pour filtrer les interférences électroniques externes perturbatrices, le système offre une sécurité, une belle apparence et une détection exceptionnelle.


Cette antenne est la solution idéale pour les détaillants qui souhaitent un design haut de gamme sans sacrifier les performances de détection importantes.

Ce système existe en version Dual ou Mono Antenne.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence de fonctionnement : 8,2 MHz
- Structure en plexiglas
- Alarme sonore et visuelle intégrées
- 3 couleurs de lumière : blanche, bleue ou verte
- Alarme lumineuse rouge
- Hauteur 1606 mm x largeur 328 mm
- Epaisseur du socle 106 mm

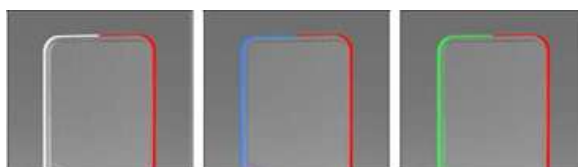


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Electronique intégrée
- Compatible avec tous types d'étiquettes antivol radio fréquence 8,2 MHz



Performances de détection pouvant varier selon l'environnement

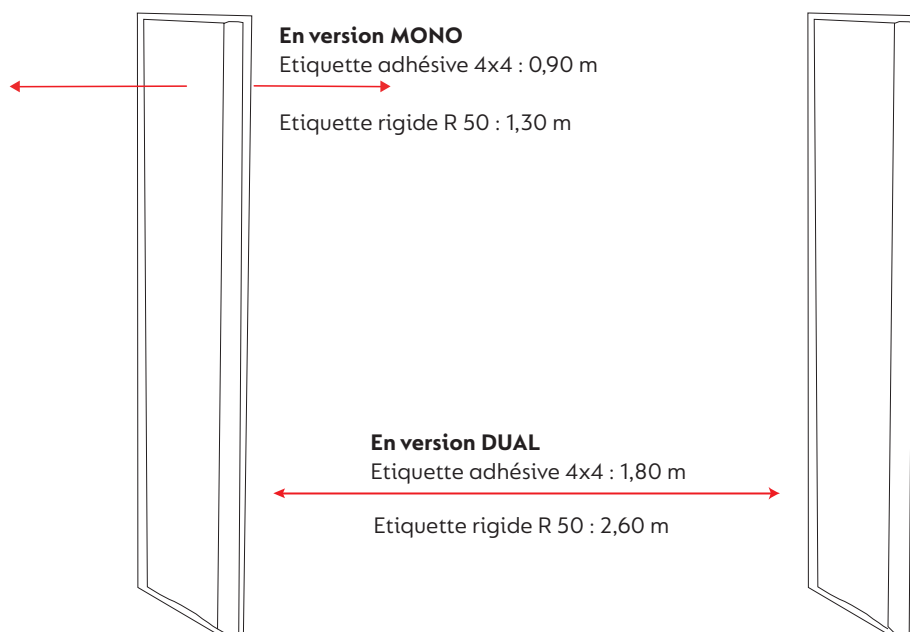

Nexus

TECHNOLOGIE
RF

Composé d'un cadre en aluminium anodisé avec panneaux transparents en option, ce système permet le comptage des visiteurs et une communication visuelle* permanente. Des fonctionnalités supplémentaires peuvent facilement être ajoutées via des modules complémentaires.

Le système offre une connectivité à distance* qui permet un aperçu direct des performances du magasin et du système.

Cette antenne, version Dual, existe en blanc ou noir.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence de fonctionnement : 8,2 MHz
- Structure en aluminium anodisé
- Alarme sonore et visuelle intégrées
- Hauteur 1535 mm x largeur 302 mm
- Epaisseur 45 mm




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Electronique intégrée
- Compatible avec tous types d'étiquettes antivol radio fréquence 8,2 MHz
- Comptage des visiteurs*
- Détection de brouilleurs
- Détection du métal*
- Télémaintenance via réseau Internet et reporting*




Performances de détection pouvant varier selon l'environnement



En version DUAL

Etiquette adhésive 4x4 : 1,60 m

Etiquette rigide R 50 : 1,80 m



*en option

Fortus

Composé d'un cadre en aluminium anodisé avec panneaux transparents en option, ce système est conçu pour les environnements difficiles comme les magasins de bricolage et les supermarchés, mais toujours avec classe et style.

Outre un système avancé de surveillance des articles, il permet également le comptage des visiteurs* en entrée et sortie et une communication* visuelle permanente. Des fonctionnalités supplémentaires peuvent facilement être ajoutées via des modules complémentaires.

Ce système existe en version Dual ou Mono Antenne.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence de fonctionnement : 8,2 MHz
- Structure en aluminium anodisé
- Alarme sonore et visuelle intégrées
- Hauteur 1587 mm x largeur 380 mm
- Epaisseur 53 mm




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Electronique intégrée
- Compatible avec tous types d'étiquettes antivol radio fréquence 8,2 MHz
- Détection de brouilleurs
- Comptage des visiteurs en entrée et sortie*
- Détection du métal*
- Télémaintenance via réseau Internet et reporting*



Performances de détection pouvant varier selon l'environnement

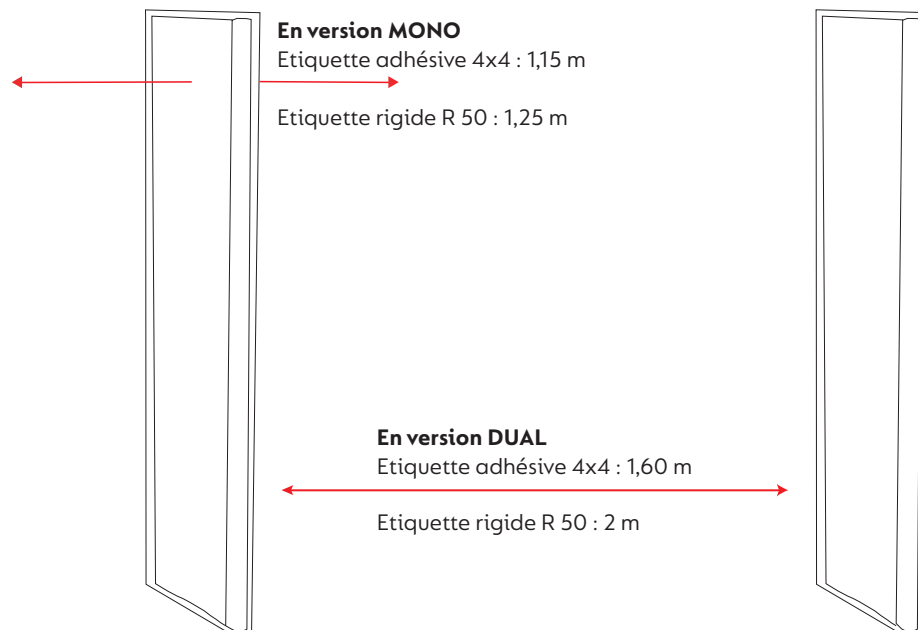

*en option

Les antennes RF


TECHNOLOGIE
RF

	Alu Slim	Visualis	Zento Light	Zento Large
				
Electronique intégrée	x	x	x	x
Version Mono Antenne	x	x	x	x
Performance de détection étiquette 4x4 (Mono)	0,60 m	0,70 m	1 m	1,10 m
Performance de détection étiquette rigide (Mono)	0,90 m	0,90 m	1,20 m	1,30 m
Version Dual Antenne	x	x		
Performance de détection étiquette 4x4 (Dual)	1,40 m	1,50 m		
Performance de détection étiquette rigide (Dual)	1,80 m	1,80 m		
Comptage des visiteurs				
Détection de brouilleurs				
Détection du métal				
Connexion à distance pour la maintenance			En option	En option
Collecte d'information				
Communication visuelle	En option		En option	En option
Dimensions HxL (mm)	1520 x 295	1520 x 298	1526x411	1526 x 511


*Les performances de détection inscrites sont des moyennes.
Elles dépendent des étiquettes et plaquettes antivol.*

Les antennes RF

TECHNOLOGIE
RF

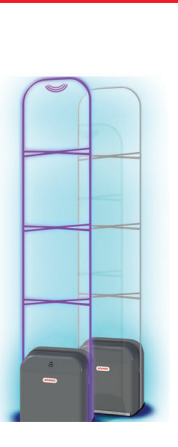	Crystal Smart	Twilight	Nexus	Fortus
				
Electronique intégrée	x	x	x	x
Version Mono Antenne	x	x		x
Performance de détection étiquette 4x4 (Mono)	0,90 m	0,90 m		1,15 m
Performance de détection étiquette rigide (Mono)	1,30 m	1,30 m		1,25 m
Version Dual Antenne	x	x	x	x
Performance de détection étiquette 4x4 (Dual)	1,45 m	1,80 m	1,60 m	1,60 m
Performance de détection étiquette rigide (Dual)	1,60 m	2,60 m	1,80 m	2,00 m
Comptage des visiteurs	En option		En option	En option
Détection de brouilleurs			x	x
Détection du métal	En option		En option	En option
Connexion à distance pour la maintenance	En option		En option	En option
Collecte d'information			En option	x
Communication visuelle			En option	En option
Dimensions HxL (mm)	1515 x 294	1606 x 328	1535 x 302	1587 x 380

Les performances de détection inscrites sont des moyennes.
Elles dépendent des étiquettes et plaquettes antivol.

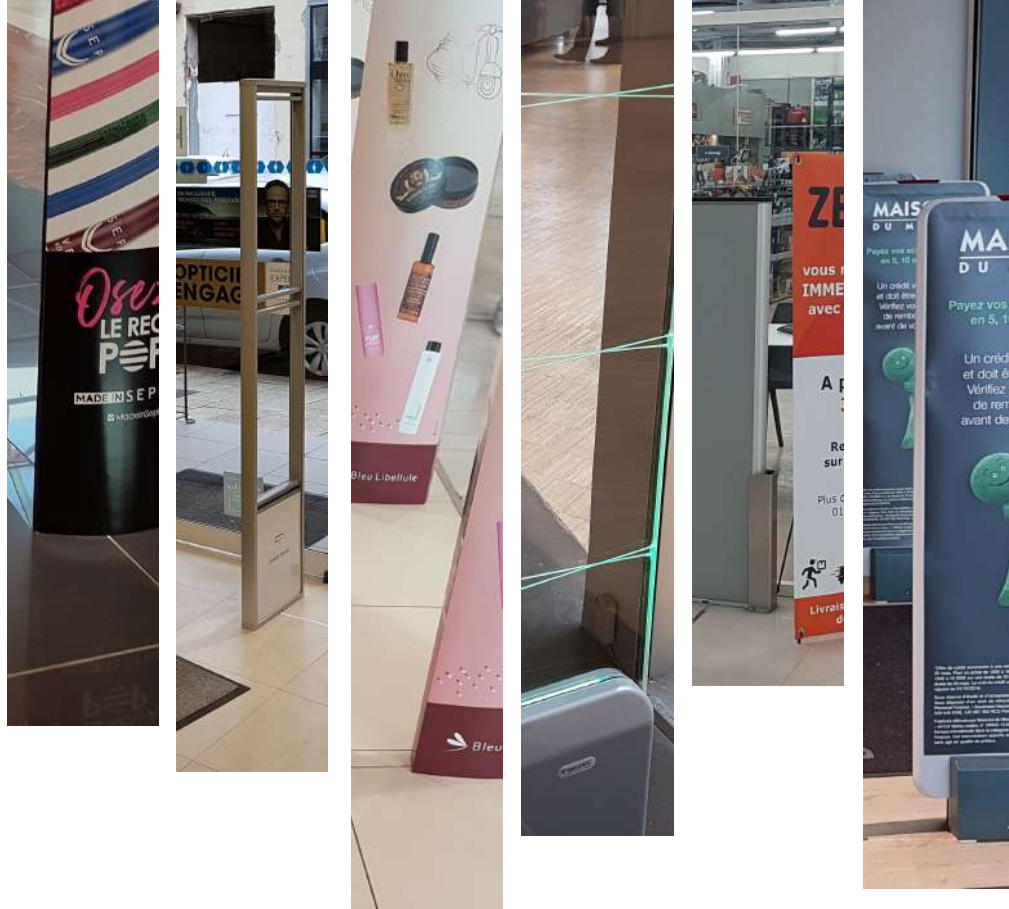

10-14 rue du Jariel - Z.I.
77120 COULOMMIERS

Tél. : +33 (0)1 64 75 59 00

Fax. : +33 (0)1 64 75 59 01

antivols@adamis.fr

www.adamis-technologies.fr